

TECHNISCHE BESCHREIBUNG:

Zweiteiliger Kugelhahn mit schwimmender Kugel

Für Gase

Gehäuse aus Messing CW617N

Kugel aus Messing CW617N

Sitz aus PTFE

Max. Betriebsdruck: 40 bar

Temperature: -40°C ~ 170°C

Anschluss: BSP Innengewinde EN 10226-1

Zertifiziert 97/23 CE Module B+D

Optionale Feststellvorrichtung (84LDY)

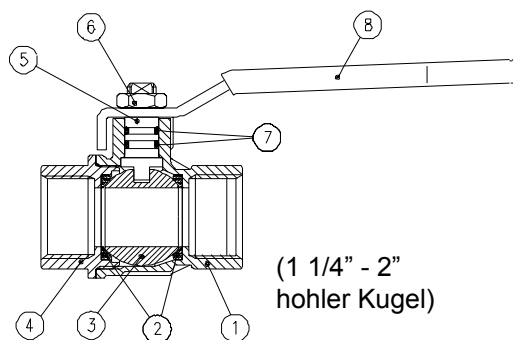

AUF NACHFRAGE :

84MF:
Innengewinde +
Außengewinde BSP

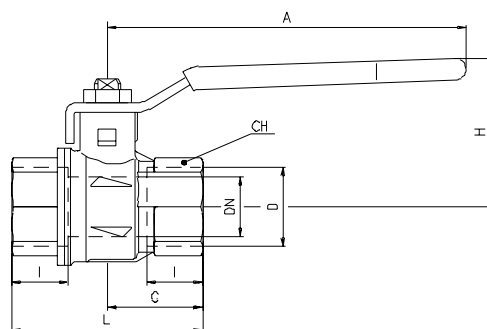
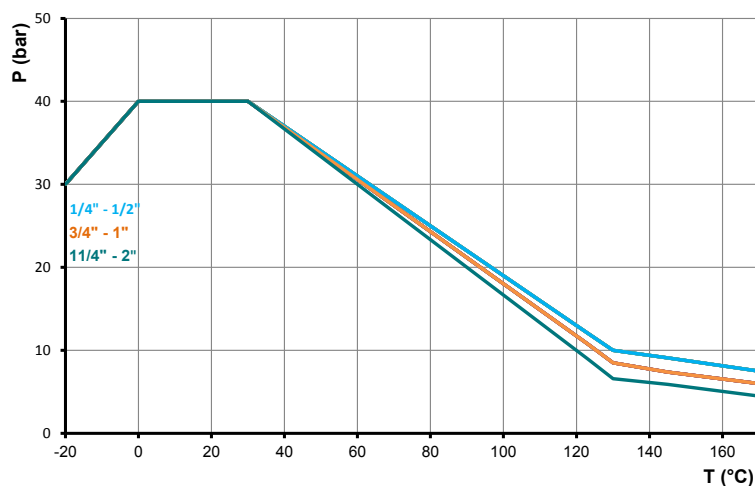
84HSC:
Federrückstellung

WERKSTOFFE:

N°	Teil	Werkstoffe
1	Gehäuse	CW617N, vernickelt
2	Dichtungen	PTFE
3	Kugel	CW617N, verchromt
4	Anschluss	CW617N, vernickelt
5	Schaltwelle	CW617N, vernickelt
6	Mutter	CB4FF
7	O-Ring	FPM
8	Handhebel	Geomet® Stahl


ABMESSUNGEN: (mm)

Ø	DN	A	CH	G	H	I	L
1/4"	8	82	20,0	22,5	38	12,0	50
3/8"	10	82	20,0	22,5	38	12,0	60
1/2"	15	100	25,0	29,5	43	15,5	75
3/4"	20	120	32,0	32,0	50	17,0	80
1"	25	120	41,0	40,5	54	21,0	90
1 1/4"	32	158	50,0	46,5	73	23,0	110
1 1/2"	40	158	55,0	51,0	79	23,0	120
2"	50	158	70,0	60,5	86	26,5	140


DRUCK- UND TEMPERATURDIAGRAMM:


Änderungen vorbehalten

Kv-WERTE:

Ø	Kv-Wert
1/4"	5,8
3/8"	9,0
1/2"	43,0
3/4"	60,0
1"	80,0
1 1/4"	120,0
1 1/2"	250,0
2"	380,0