

APPLICATIONS:

Robinet à tournant sphérique deux pièces avec sphère flottante

Air comprimé, essence, eau, huile, vapeur basse-pression

Axe non-éjectable

Corps en laiton CW617N

Sphère en laiton CW617N

Sièges en PTFE

Pression de travail max.: 64 bar (1/4" - 1/2"), 40 bar (3/4" - 2")

Températures: -40°C ~ 170°C

Raccordement: Taraudé BSP EN 10226-1

Certifié 97/23 CE Module A

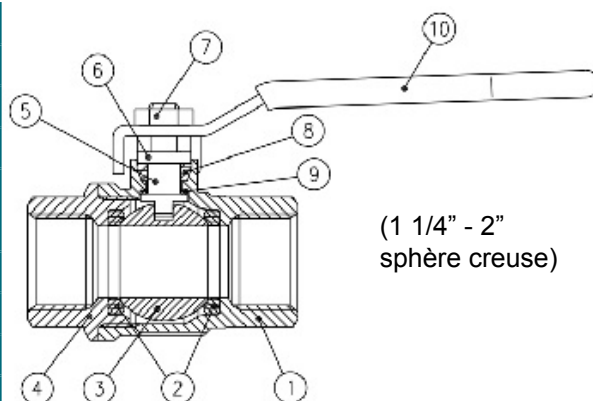

SUR DEMANDE:

Avec dispositif de verrouillage (Fig. 33LDB)

Avec levier en forme papillon (Fig. 33V)

MATERIAUX:

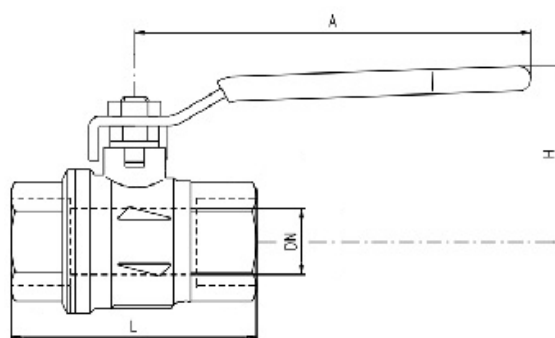
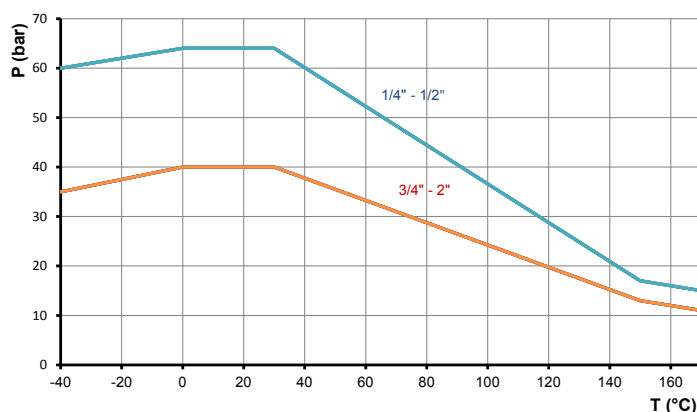
N°	Description	Matériaux
1	Corps	CW617N, nickelé
2	Sièges	PTFE
3	Sphère	CW617N, chromé
5	Axe	CW617N, nickelé
6	Bague (pression)	CW617N, nickelé
7	Ecrou	C84FF, revêtu Geomet®
8	Joint d'axe	PTFE
9	Joint de friction	PTFE
10	Levier	DD11 Geomet® avec protection PVC noir



(1 1/4" - 2"
sphère creuse)

DIMENSIONS: (mm)

Ø	DN	L	A	H	PN	Kg
1/4"	8	51,0	82	39,5	65	0,19
3/8"	10	51,0	82	39,5	65	0,17
1/2"	15	61,0	100	43,0	65	0,27
3/4"	20	74,5	120	52,5	40	0,45
1"	25	90,5	120	57,0	40	0,80
1 1/4"	32	104,0	158	78,0	40	1,09
1 1/2"	40	117,0	158	85,0	40	1,54
2"	50	135,0	158	92,0	40	2,45


DIAGRAMME PRESSION-TEMPERATURE:

VALEURS Kv:

Ø	Valeur Kv
1/4"	5,8
3/8"	9,5
1/2"	43,0
3/4"	64,0
1"	85,0
1 1/4"	120,0
1 1/2"	290,0
2"	410,0