

APPLICATIONS:

Robinet à tournant sphérique deux pièces avec sphère flottante
Pour gaz.

Axe non-éjectable

Corps en laiton CW617N

Sphère en laiton CW617N

Sièges en PTFE

Pression de travail max.: 64 bar (1/4" - 1/2"), 40 bar (3/4" - 2")

Températures: -40°C ~ 170°C

Raccordement: Taraudé BSP EN 10226-1

Certifié 97/23 CE Module B+D


SUR DEMANDE:

Raccordement: Mâle-Femelle


Dispositif de verrouillage (90LDY)

Levier de type papillon

Sphère et axe en acier inoxydable AISI 316

MATERIAUX:

N°	Description	Matériaux
1	Corps	Laiton MS 58, nickelé (CW617N)
2	Sièges	PTFE
3	Sphère	Laiton MS 58, chromé (CW617N)
4	Embout	Laiton MS 58, nickelé (CW617N)
5	Axe	Laiton MS 58, nickelé (CW617N)
6	Ecrou	Acier nickelé (Geomet®)
7	Joint torique	Viton
8	Levier	Acier galvanisé (Geomet®)

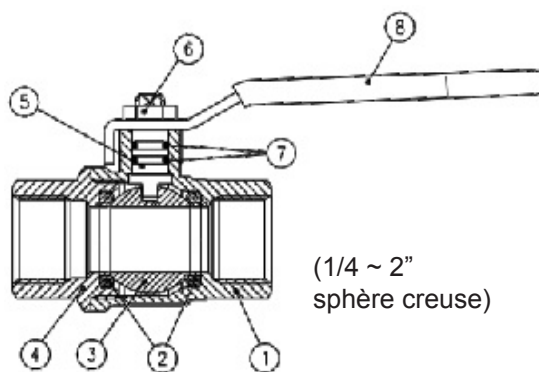
DIMENSIONS: (mm)

Ø	DN	L	A	H	CH	PN	Kg
1/4"	8	50	82	40,0	22	40	0,13
3/8"	10	60	82	40,0	22	40	0,13
1/2"	15	75	100	43,0	27	40	0,20
3/4"	20	80	120	51,5	32	40	0,36
1"	25	90	120	55,5	41	40	0,53
1 1/4"	32	110	158	75,0	50	40	0,87
1 1/2"	40	120	158	81,0	55	40	1,12
2"	50	140	158	88,5	70	40	1,81

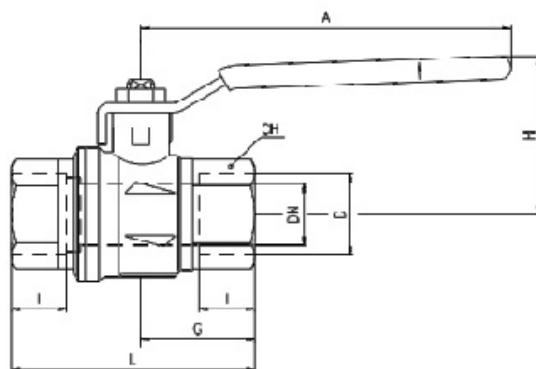
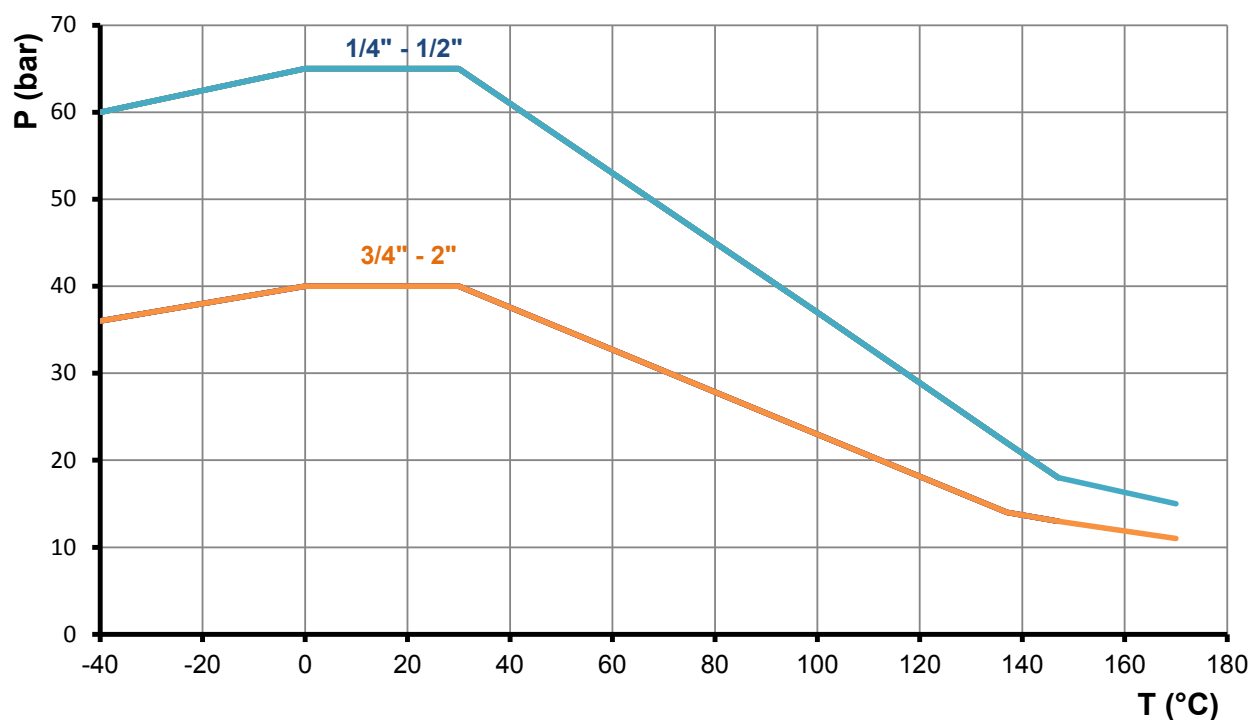


DIAGRAMME PRESSION-TEMPERATURE:

VALEURS Kv:

Ø	Valeur Kv
1/4"	5,8
3/8"	9,5
1/2"	43,0
3/4"	64,0
1"	85,0
1 1/4"	120,0
1 1/2"	290,0
2"	410,0