

CARACTERISTIQUES:

Robinet à tournant sphérique deux pièces avec sphère flottante
Pour gaz

Corps en laiton CW617N

Sphère en laiton CW617N

Sièges en PTFE

Pression de travail max.: 40 bar

Températures: -40°C ~ 170°C

Raccordement: Taraudé BSP EN 10226-1

Certifié 97/23 CE Module B+D

En option avec dispositif de verrouillage (84LDY)


SUR DEMANDE:

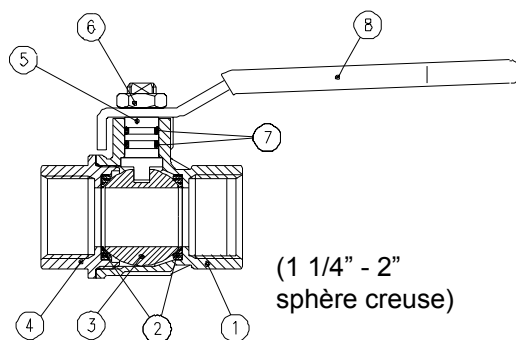

84MF:
Taraudé mâle +
taraudé femelle BSP



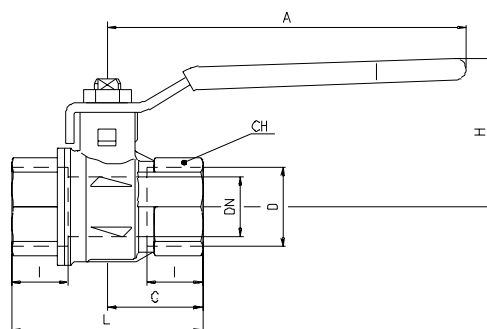
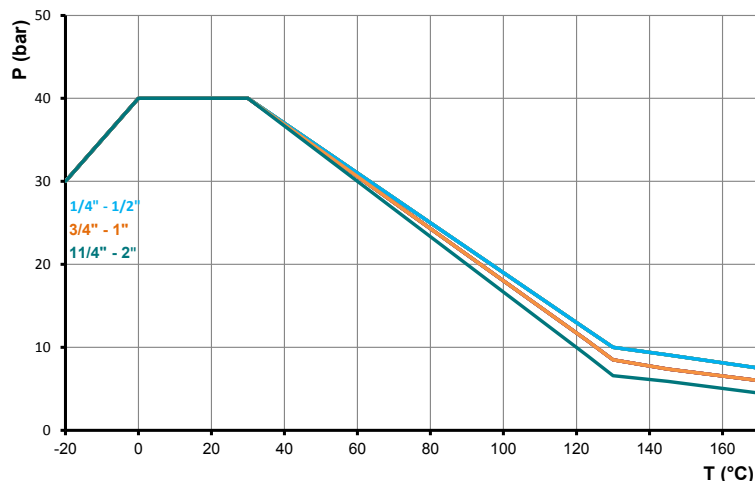
84HSC:
Rappel de ressort

MATERIAUX:

N°	Description	Matériaux
1	Corps	CW617N, nickelé
2	Sièges	PTFE
3	Sphère	CW617N, chromé
4	Embout	CW617N, nickelé
5	Axe	CW617N, nickelé
6	Ecrou	CB4FF
7	Joint torique	FPM
8	Levier	Acier Geomet®


DIMENSIONS: (mm)

Ø	DN	A	CH	G	H	I	L
1/4"	8	82	20,0	22,5	38	12,0	50
3/8"	10	82	20,0	22,5	38	12,0	60
1/2"	15	100	25,0	29,5	43	15,5	75
3/4"	20	120	32,0	32,0	50	17,0	80
1"	25	120	41,0	40,5	54	21,0	90
1 1/4"	32	158	50,0	46,5	73	23,0	110
1 1/2"	40	158	55,0	51,0	79	23,0	120
2"	50	158	70,0	60,5	86	26,5	140


DIAGRAMME PRESSION-TEMPERATURE:

VALEURS Kv:

Ø	Valeur Kv
1/4"	5,8
3/8"	9,0
1/2"	43,0
3/4"	60,0
1"	80,0
1 1/4"	120,0
1 1/2"	250,0
2"	380,0