

APPLICATIONS:

Robinet à tournant sphérique deux pièces avec sphère flottante

Air comprimé, essence, eau, huile, vapeur basse-pression

Axe non-éjectable

Corps en laiton CW617N

Sphère en laiton CW617N

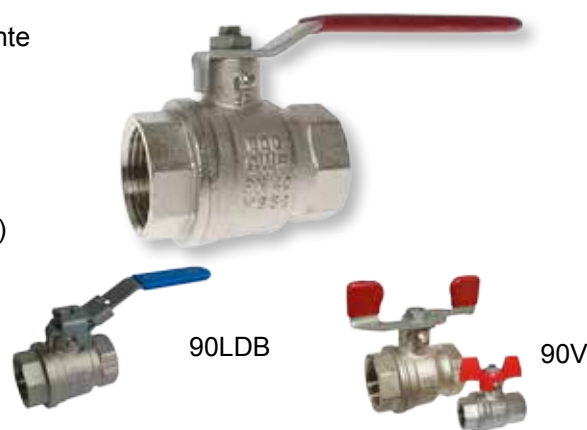
Sièges en PTFE

Pression de travail max.: 40 bar (1/4" - 2"), 30 bar (2 1/2" - 4")

Températures: -40°C ~ 170°C

Raccordement: Taraudé BSP ISO 228

Certifié 97/23 CE Module A

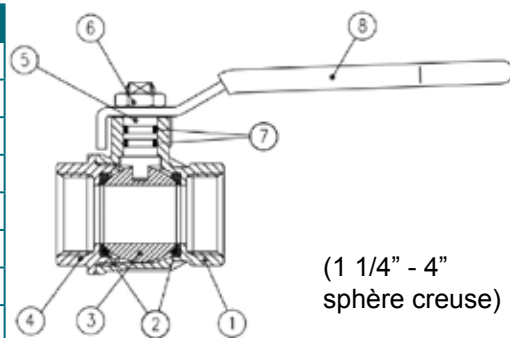


90LDB

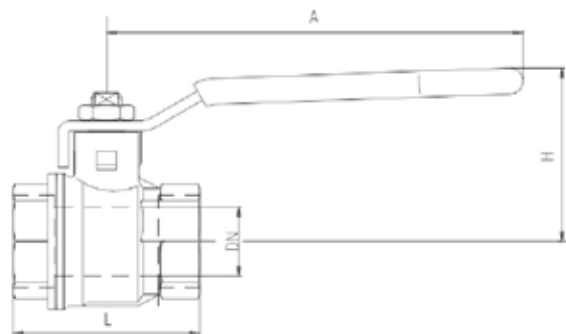
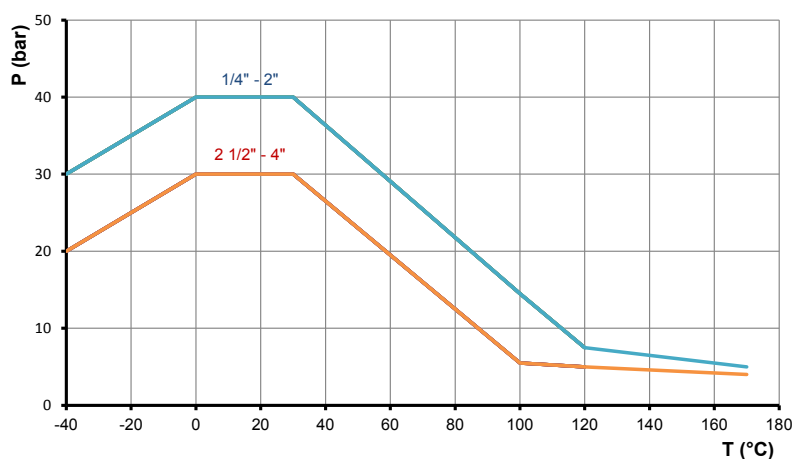
90V

MATERIAUX:

N°	Description	Matériaux
1	Corps	Laiton MS 58, nickelé (CW617N)
2	Sièges	PTFE
3	Sphère	Laiton MS 58, chromé (CW617N)
4	Embout	Laiton MS 58, nickelé (CW617N)
5	Axe	Laiton MS 58, nickelé (CW617N)
6	Ecrou	CB4FF
7	Joint torique	FPM
8	Levier	Acier avec protection rouge (Geomet®)


DIMENSIONS: (mm)

Ø	DN	L	A	H	PN	Kg
1/4"	8	39	82	38	40	0,13
3/8"	10	39	82	38	40	0,12
1/2"	15	50	100	43	40	0,2
3/4"	20	54	120	50	40	0,32
1"	25	67	120	54	40	0,49
1 1/4"	32	77	158	73	40	0,75
1 1/2"	40	90	158	79	40	1,03
2"	50	106	158	86	40	1,57
2 1/2"	65	136	255	132	30	4,38
3"	80	157	255	140	30	5,8
4"	100	191	255	154	30	9,4


DIAGRAMME PRESSION-TEMPERATURE:

VALEURS Kv:

Ø	Valeur Kv
1/4"	5,8
3/8"	8,8
1/2"	42,0
3/4"	60,0
1"	80,0
1 1/4"	110,0
1 1/2"	260,0
2"	380,0
2 1/2"	510,0
3"	750,0
4"	1.000,0