ROBINET A TOURNANT SPHERIQUE
FIG. 93

CARACTERISTIQUES:

Robinet à tournant sphérique deux pièces avec sphère flottante et purge
Corps en laiton CW617N
Sphère en laiton CW617N
Sièges en PTFE
Pression de travail max.:16 bar
Raccordement: Taraudé BSP
Avec levier en acier anodisé avec protection bleue

MATERIAUX:

N°	Description	Matériaux
1	Corps	Laiton MS 58, nickelé (CW617N)
2	Sièges	PTFE
3	Sphère	Laiton MS 58, chromé (CW617N)
4	Embout	Laiton MS 58, nickelé (CW617N)
5	Axe	Laiton MS 58, nickelé (CW617N)
6	Presse-étoupe	Laiton MS 58, nickelé (CW617N)
7	Ecrou Geomet®	CB4FF
8	Joint	PTFE
9	Rondelle	PTFE avec 25% carbone
10	Levier	Acier (Geomet®) avec protection bleue et verrouillage

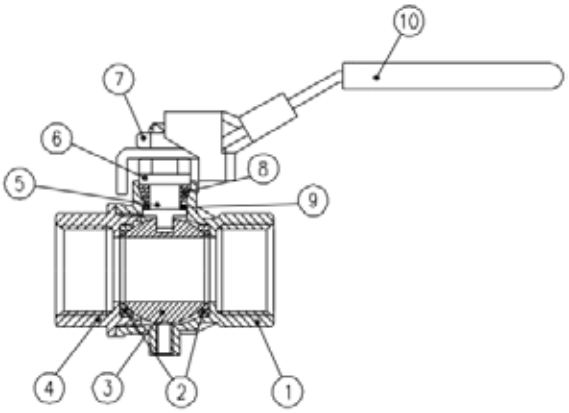

DIMENSIONS: (mm)

D	DN	A	CH	G	H	I	L	Kg
1/4”	8	96	20	22,5	48,5	12	45	0,13
3/8”	10	96	20	22,5	48,5	12	45	0,13
1/2”	15	96	25	29,5	51	15,5	59	0,23
3/4”	20	117	31	32	60	17	64	0,36
1”	25	117	40	40,5	64	21	81	0,53
11/4”	32	156,5	49	46,5	80	23	93	0,87
11/2”	40	156,5	54	51	86	23	102	1,12
2”	50	156,5	68,5	60,5	93	26,5	121	1,81

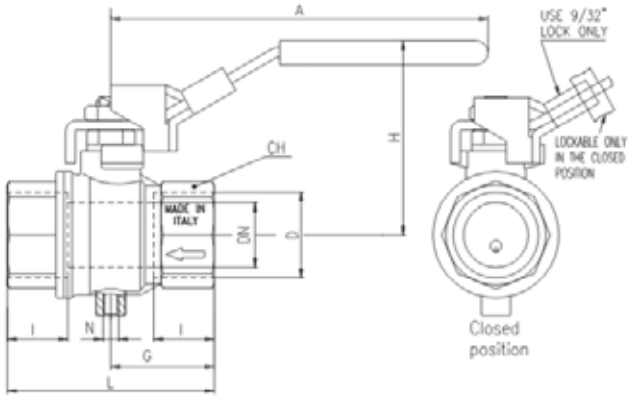

DIAGRAMME PRESSION-TEMPERATURE:

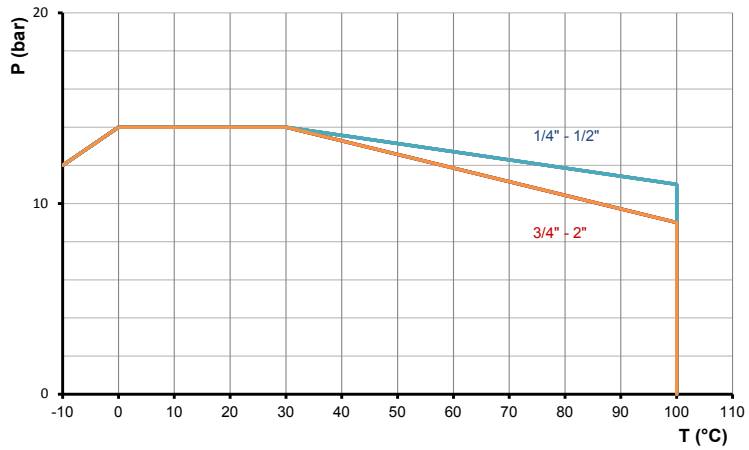

VALEURS Kv:

ø	Kv
1/4”	5
3/8”	10
1/2”	43
3/4”	60
1”	80
11/4”	125
11/2”	270
2”	390

Sous réserve de modifications éventuelles