

TOEPASSINGEN:

Tweedelige kogelkraan met vlottende kogel
Voor gas.

Niet-uitdrukbare spindel

Huis in messing CW617N

Kogel in messing CW617N

Zittingen in PTFE

Max. werkdruk: 64 bar (1/4" - 1/2"), 40 bar (3/4" - 2")

Temperatuurbereik: -40°C ~ 170°C

Aansluiting: BSP binnendraad EN 10226-1

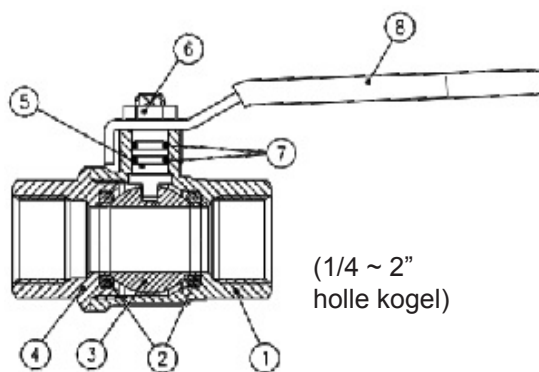
Gecertificeerd 97/23 CE Module B+D


OP AANVRAAG:

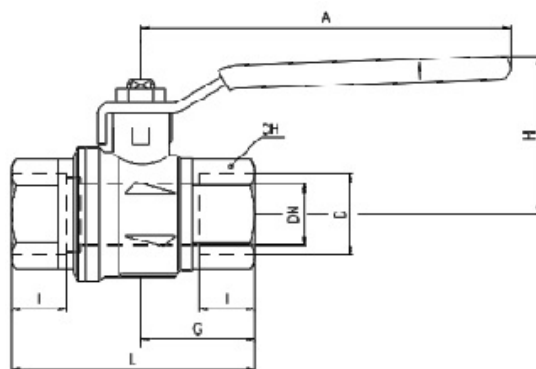
- Aansluiting: binnendraad + buitendraad
- Vleugelmoer
- Vastzetinrichting (90LDY)
- Kogel en spindel in roestvrijstaal AISI 316

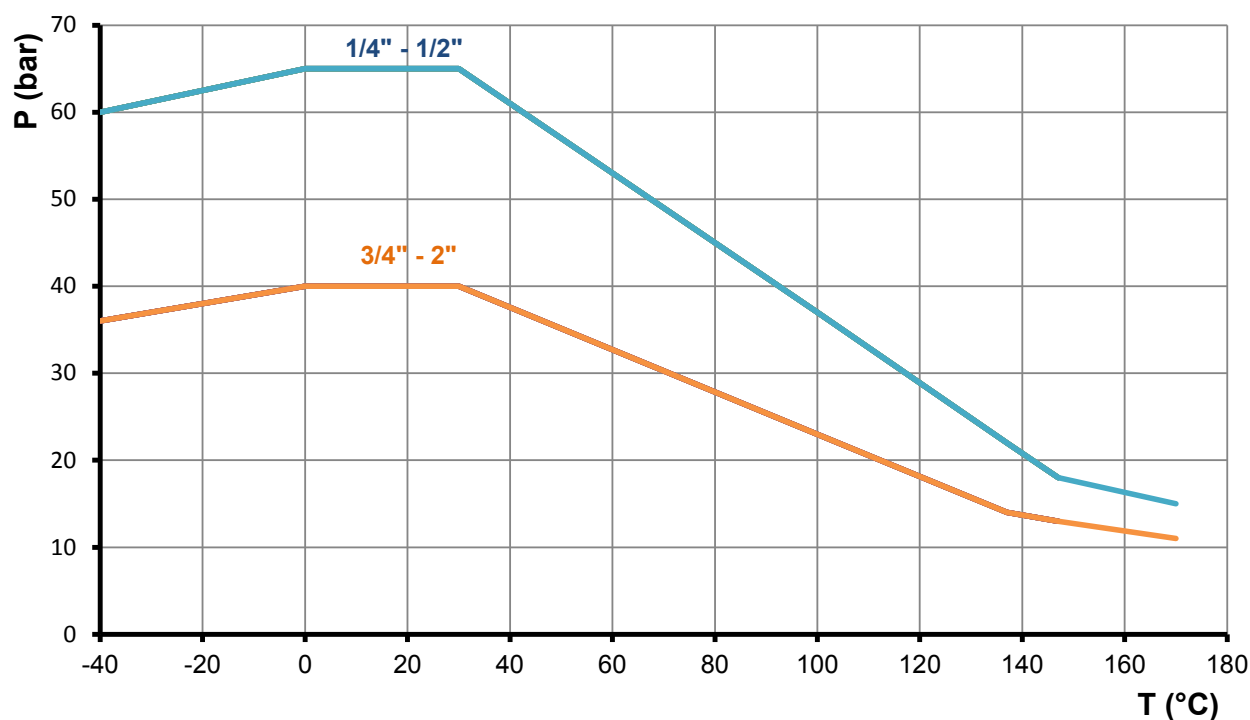
MATERIALEN:

N°	Omschrijving	Materialen
1	Huis	Messing MS 58, vernikkeld (CW617N)
2	Zittingen	PTFE
3	Kogel	Messing MS 58, verchroomd (CW617N)
4	Eindstuk	Messing MS 58, vernikkeld (CW617N)
5	Spindel	Messing MS 58, vernikkeld (CW617N)
6	Moer	Vernikkeld staal (Geomet®)
7	O-ring	Viton
8	Hendel	Staal verzinkt (Geomet®)


AFMETINGEN: (mm)

Ø	DN	L	A	H	CH	PN	Kg
1/4"	8	50	82	40,0	22	40	0,13
3/8"	10	60	82	40,0	22	40	0,13
1/2"	15	75	100	43,0	27	40	0,20
3/4"	20	80	120	51,5	32	40	0,36
1"	25	90	120	55,5	41	40	0,53
1 1/4"	32	110	158	75,0	50	40	0,87
1 1/2"	40	120	158	81,0	55	40	1,12
2"	50	140	158	88,5	70	40	1,81



DRUK-TEMPERATUURDIAGRAMMA:

Kv-WAARDEN:

Ø	Kv-waarde
1/4"	5,8
3/8"	9,5
1/2"	43,0
3/4"	64,0
1"	85,0
1 1/4"	120,0
1 1/2"	290,0
2"	410,0