

ALGEMENE KENMERKEN:

Tweedelige kogelkraan met vlottende kogel
Voor gas
Huis in messing CW617N
Kogel in messing CW617N
Zittingen in PTFE
Max. werkdruk: 40 bar
Temperatuurbereik: -40°C ~ 170°C
Aansluiting: BSP binnendraad EN 10226-1
Gecertificeerd 97/23 CE Module B+D
Met optionele vergrendelbare hendel (84LDY)


OP AANVRAAG:

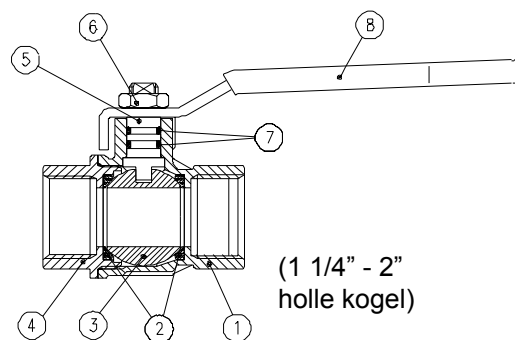

84MF:
Binnendraad +
buitendraad BSP



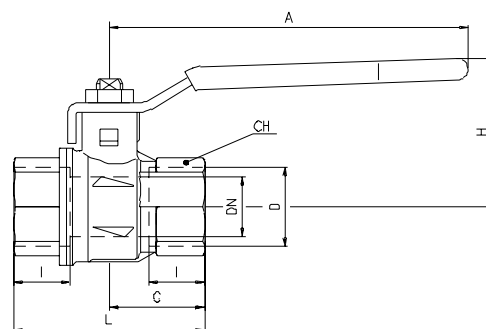
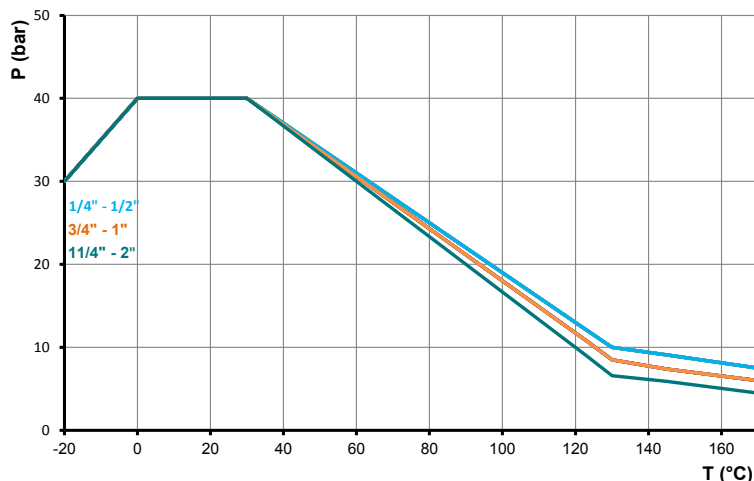
84HSC:
Veerretourhendel

MATERIALEN:

N°	Omschrijving	Materialen
1	Huis	CW617N, vernikkeld
2	Zittingen	PTFE
3	Kogel	CW617N, verchroomd
4	Aansluitstuk	CW617N, vernikkeld
5	Spindel	CW617N, vernikkeld
6	Moer	CB4FF
7	O-ring	FPM
8	Hendel	Geomet® staal


AFMETINGEN: (mm)

Ø	DN	A	CH	G	H	I	L
1/4"	8	82	20,0	22,5	38	12,0	50
3/8"	10	82	20,0	22,5	38	12,0	60
1/2"	15	100	25,0	29,5	43	15,5	75
3/4"	20	120	32,0	32,0	50	17,0	80
1"	25	120	41,0	40,5	54	21,0	90
1 1/4"	32	158	50,0	46,5	73	23,0	110
1 1/2"	40	158	55,0	51,0	79	23,0	120
2"	50	158	70,0	60,5	86	26,5	140


DRUK-TEMPERATUURDIAGRAMMA:


Wijzigingen voorbehouden

Kv-WAARDEN:

Ø	Kv-waarde
1/4"	5,8
3/8"	9,0
1/2"	43,0
3/4"	60,0
1"	80,0
1 1/4"	120,0
1 1/2"	250,0
2"	380,0