



- klep- en balgafsluiters, on/off afsluiters
- elektrisch/pneumatisch/elektro-pneumatisch
- flensaansluiting (DIN of ANSI)
- tri-clamp of draadaansluiting
- 2-weg of 3-weg
- hoge temperatuur en cryogene toepassing



SERIES

500



800



1000



- DN 15 ~ 100 (enkel DIN PN16)
- huis in nodulair gietijzer
- binnenwerk in 316L
- zachte dichting
- pneumatisch of elektro-pneumatisch
- medium: water, olie of stoom

- DN 15 ~ 150
- DIN PN10-40 / ANSI 300
- 2-weg of 3-weg
- huis in gietijzer, gietstaal of roestvast staal
- pneumatisch of elektrisch

- DN 8 ~ 200
- alle aansluitingen mogelijk
- 2-weg
- free-flowuitvoering
- huis en binnenwerk in roestvast staal

900



- DN 15 ~ 100
- alle aansluitingen mogelijk
- 2-weg of 3-weg
- huis en binnenwerk in 316L

2000



- Low Noise regelafsluiters
- pressure balanced regelafsluiters
- 2-weg of 3-weg

3000




- DN 4 ~ 25
- DIN PN 10-100
ANSI 150/300/600
- 2-weg of 3-weg
- huis in 316L
- hoge temperatuur-
uitvoeringen
- cryogene uitvoeringen
- balg regelkleppen

Balg



- dubbel- en triple wandig
- volgens TA-Luft
- veiligheidspakkingset
- lekdetectie aansluiting

Hoge temperatuur

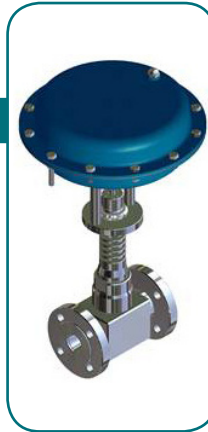

- hoge temperatuur spindel-
verlenging
- speciale pakkingen
- leverbaar in series
800 / 2000 / 3000
- leverbaar met balgafdichting

Cryogeen



- leverbaar in de series
800 / 2000 / 3000
- tot -200 °C
- 2-weg of 3-weg
- speciale pakkingen
- optioneel: volledig
roestvast stalen motoren