



**BONNEY FORGE**

- Vanne à passage direct
- Robinet à soupape
- Clapet anti-retour



**CARACTERISTIQUES**

- Construction API 602
- Série 800#, 1500#, PN20, PN50, PN100,...
- Raccordement: SW, NPT, BW, à brides RF, RTJ
- Passage réduit ou intégral
- Chapeau boulonné ou soudé
- OS&Y
- Clapet à piston, bille, battant
- Encombrement suivant ANSI B16.5
- Test suivant API 598

**MATERIAUX**

**CORPS**

- Acier A105N
- Acier inoxydable A182 F316L
- Autres: LF2, F304, F11, F22, F51,...

**INTERNE**

- 13% Cr (\*/HF) - Trim 8
- 13% Cr (HF/HF) - Trim 5
- 316L - Trim 10
- 316L (\*/HF) - Trim 12
- 316L (HF/HF) - Trim 16

**JOINT DE CORPS**

- Spirometallic + graphite
- PTFE

**GARNITURE**

- Graphite

**CERTIFICATS**



PED 2014/68/EU




ATEX



GOST-R

**A BRIDES**

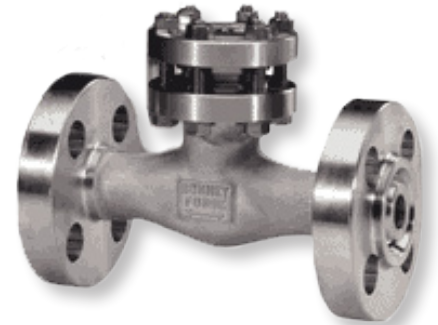

**EXECUTIONS SPECIALES**



**BELLOW SEAL**



**CRYOGENIQUE**



**CORPS ALLONGE**

**VERROUILLAGE VOLANT**

