



- Huis in polyamide
- Beschermingsgraad IP65
- NAMUR aansluiting volgens VDI/VDE 3845
- Met of zonder noodhandbediening

bürkert

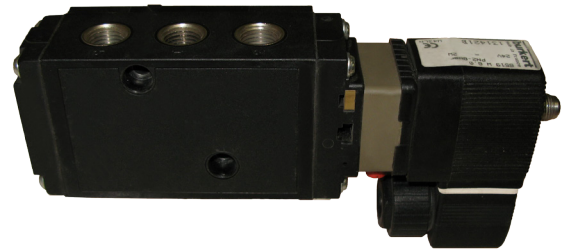


FUNCTIE:


5/2-weg uitvoering

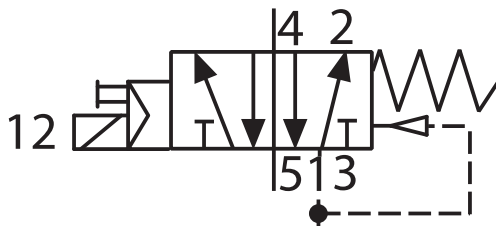

3/2-weg uitvoering

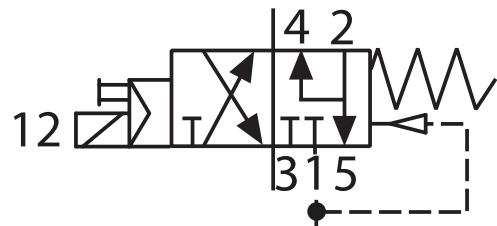

MNAM

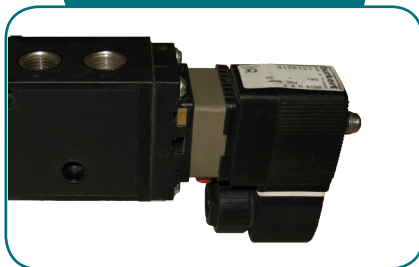

- Spanning: 24V DC, 24V AC, 110V DC, 110V AC, 230V DC en 230V AC

MNAMX



- Spanning: 24V UC, 110V UC en 230V UC
- ATEX II 2G Ex eb mb IIC T5 Gb
- ATEX II 2G Ex mb tb IIIC T95°C Db

MNAMXC






- Spanning: 24V UC, 110V UC en 230V UC
- ATEX II 2G Ex mb IIIC T5 Gb
- ATEX II 2G Ex mb IIIC T95°C Db

MNAMI



- Spanning: 24V DC
- ATEX II Ex ia IIC T6

OPTIONELE AANSLUITINGEN

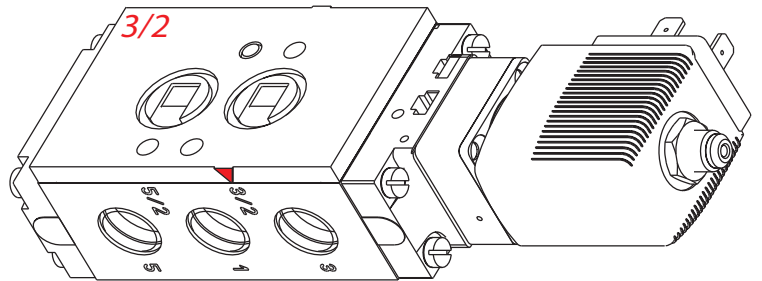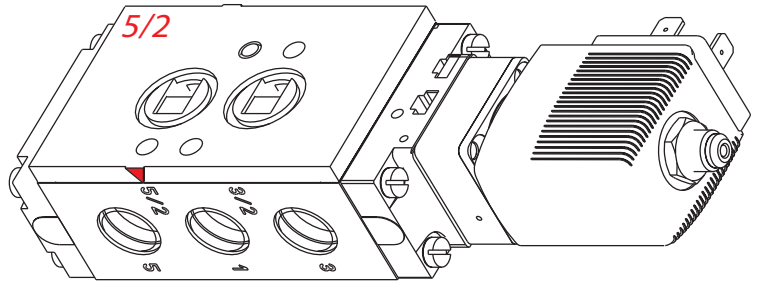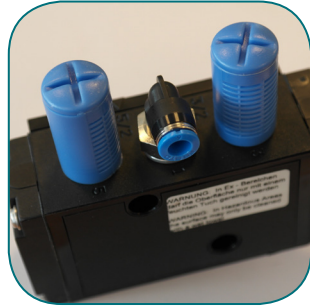

SNELHEIDSREGELPLAAT

BREATHERBLOCK

BLOCK VENT VENTIEL

