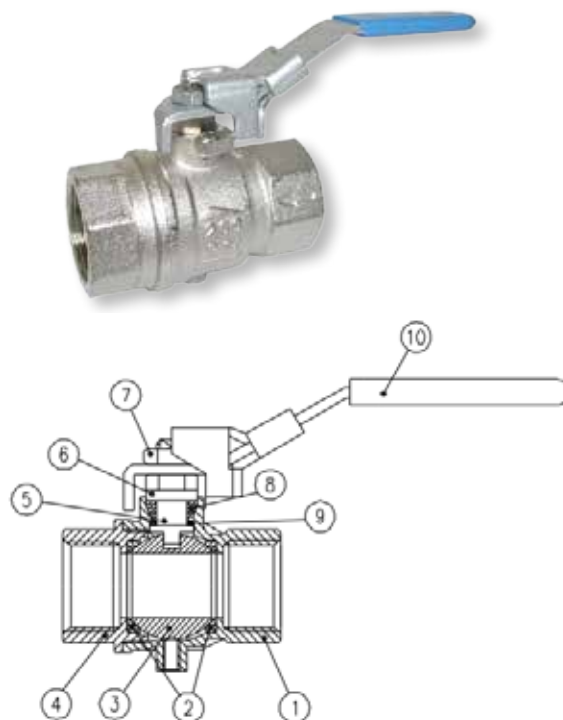


**ALGEMENE KENMERKEN:**

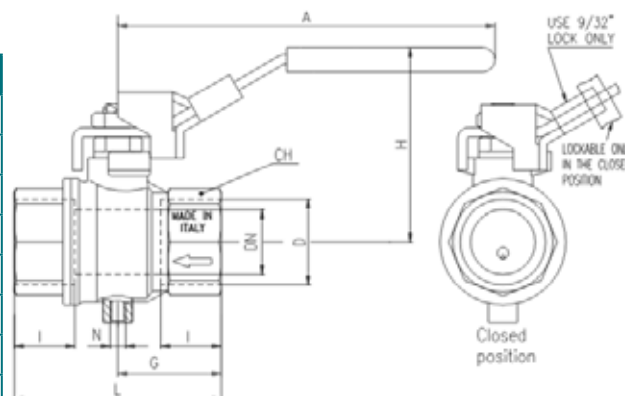
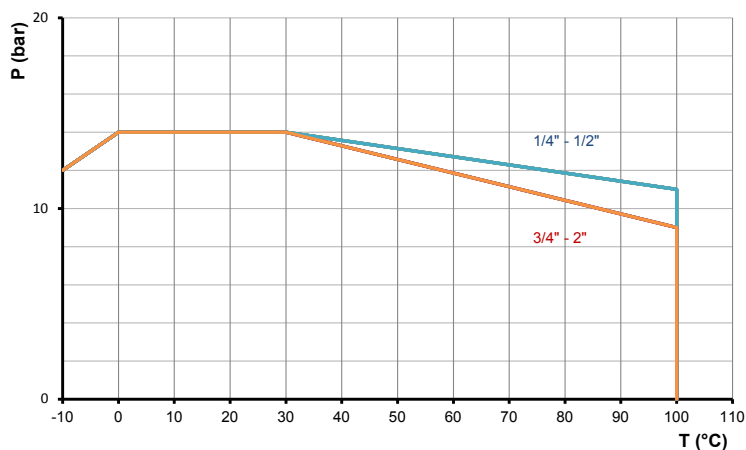
Tweedelige kogelkraan met vlottende kogel en aftap  
Huis in messing CW617N  
Kogel in messing CW617N  
Zittingen in PTFE  
Max. werkdruk: 16 bar  
Aansluiting: BSP binnendraad  
Met hendel in verzinkt staal met blauwe sleeve

**MATERIALEN:**

| N° | Omschrijving | Materialen                                      |
|----|--------------|-------------------------------------------------|
| 1  | Huis         | Messing MS 58, vernikkeld (CW617N)              |
| 2  | Zittingen    | PTFE met glasvezel versterkt (5 - 15%)          |
| 3  | Kogel        | Messing MS 58, verchromd (CW617N)               |
| 4  | Eindstuk     | Messing MS 58, vernikkeld (CW617N)              |
| 5  | Spindel      | Messing MS 58, vernikkeld (CW617N)              |
| 6  | Pakkingmoer  | Messing MS 58, vernikkeld (CW617N)              |
| 7  | Moer Geomet® | CB4FF                                           |
| 8  | Pakking      | PTFE                                            |
| 9  | Rondel       | PTFE met 25% koolstof                           |
| 10 | Hendel       | Staal (Geomet®)<br>met blauwe sleeve en locking |


**AFMETINGEN: (mm)**

| D      | DN | A     | CH   | G    | H    | I    | L   | Kg   |
|--------|----|-------|------|------|------|------|-----|------|
| 1/4"   | 8  | 96    | 20   | 22,5 | 48,5 | 12   | 45  | 0,13 |
| 3/8"   | 10 | 96    | 20   | 22,5 | 48,5 | 12   | 45  | 0,13 |
| 1/2"   | 15 | 96    | 25   | 29,5 | 51   | 15,5 | 59  | 0,23 |
| 3/4"   | 20 | 117   | 31   | 32   | 60   | 17   | 64  | 0,36 |
| 1"     | 25 | 117   | 40   | 40,5 | 64   | 21   | 81  | 0,53 |
| 1 1/4" | 32 | 156,5 | 49   | 46,5 | 80   | 23   | 93  | 0,87 |
| 1 1/2" | 40 | 156,5 | 54   | 51   | 86   | 23   | 102 | 1,12 |
| 2"     | 50 | 156,5 | 68,5 | 60,5 | 93   | 26,5 | 121 | 1,81 |


**DRUK-TEMPERATUURDIAGRAMMA:**

**Kv-WAARDEN:**

| Ø      | Kv  |
|--------|-----|
| 1/4"   | 5   |
| 3/8"   | 10  |
| 1/2"   | 43  |
| 3/4"   | 60  |
| 1"     | 80  |
| 1 1/4" | 125 |
| 1 1/2" | 270 |
| 2"     | 390 |